


AFC Vibrador Eléctrico con sistema de montaje rápido

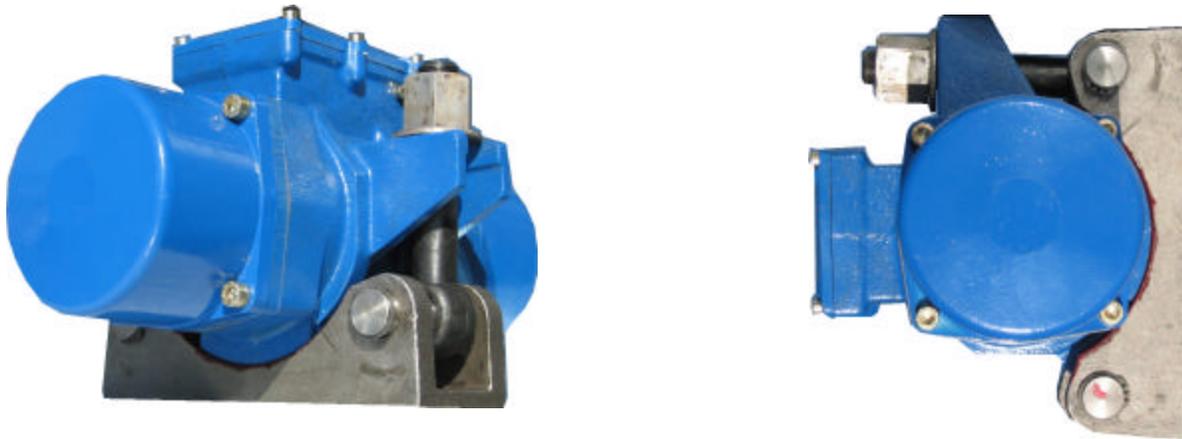

LA MEJOR SOLUCION PARA SISTEMAS PORTATILES

Los vibradores AFC son ideales para aplicaciones en prefabricados . Cuando quiera que se necesite estar trasladando los vibradores de molde en molde, la facilidad de la base rápida AFC de cuna con rótula de perno es indiscutible.

La alineación es automática cuando se inserta el vibrador en la base de la cuna.

Esta también soporta el peso del vibrador.

No es necesario usar tornillos, arandelas o tuercas cada vez que tenga que trasladar el vibrador.

El sistema AFC usa unicamente una tuerca para ajustarlo ocupando solo una persona en cambiarlo. Así el tiempo ahorrado en su reubicación es de más del 70 % si se compara con un vibrador estándar. Aparte de reducir el costo de mano de obra, tambien disminuye el tiempo

de paradas destinando así la mayoría del tiempo en vaciar el concreto que en ajustar tuercas.

Además del voltaje estándar de 230-460 voltios, el sistema AFC puede ser alimentado con 48 voltios, el cual es recomendable para uso en ambientes húmedos donde el contacto con alto voltaje puede ser altamente peligroso para el operario.





Estándar POWTEK
M 23 cuna con rótula
pernada que sirve a
ambos modelos
La arandela está fijada a
la tuerca de la rótula.



Pesas excéntricas
ajustables en cinco
posiciones desde un 30%
hasta el 100%

FICHA TECNICA			
NUMERO DE MODELO		AFC 36/1600	AFC 36/3000
Fuerza Centrífuga	lbs	1870	3168
Tamaño		AF 10C	AF 15C
Velocidad	rpm	3600	3600
Peso	lbs	44	63
Potencia de entrada	H.P.	1.15	1.5
Corriente nominal a 230 V	amps	2.2	3.0
Corriente nominal a 460 V	amps	1.1	1.5
Corriente nominal a 48 V	amps	12	16
Modelo de la base rótula		M 23	M 23
Tipo de rodamiento		6307	NJ 306
Vida del rodamiento (a máx fuerza)	horas	1450	3100

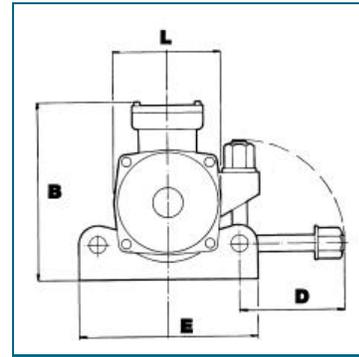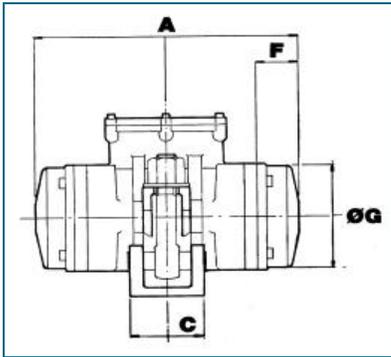

DIMENSIONES								
MODELO	A	B	C	D	E	F	G	L
AFC/36/1600	14.02"	8.58"	3.31"	5.71"	9.45"	3.23"	4.80"	4.96"
AFC/36/3000	15.83"	8.86"	3.31"	5.71"	9.45"	4.17"	5.28"	5.50"

La base es totalmente intercambiable con la familia CR de los vibradores de rodillos para concreto



POWTEK
INDUSTRIAL VIBRATORS

3060 BRISTOL ROAD SUITE 236
BENSALEM, PA 19020
TEL: 215-752-9901 FAX: 215-702-1607
powtek@powtek.us
www.powtek.us

El mismo desempeño y igual vida útil de los rodamientos del Vibrador VE3/36/2800

